

# Brandschutz für Privat und Gewerbe

## Katalog 2025

Endlich  
wieder da

Seite 13



Der neue Sensys-2 Rauchmelder



Sockel-kompatibel mit  
HDV Sensys



SmartCell Funk-Rauchmeldesystem  
gem. DIN VDE V 0826-2



Ultraflat - Q-zertifiziert



CAVIUS Unterputzmontage



Firephant



Kidde Rauchmelder Q2



Rauchmelder Prüfsystem



Kidde CO-Alarm X10-D.2



CAVIUS Invisible      CAVIUS CO-Alarm

Besuchen Sie unsere neue Website

[www.d-secour.de](http://www.d-secour.de) NEU

**D-SECOUR**

Sie haben ein konkretes Anliegen  
oder einfach nur eine Frage?  
Unsere Fachberater sind gerne  
persönlich für Sie da:

Montag bis Donnerstag 8:00 - 16:45 Uhr  
Freitag 8:00 - 15:45 Uhr

Telefon: 0421-432-800  
E-Mail: [info@d-secour.de](mailto:info@d-secour.de)  
Web: [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Hausanschrift:  
D-SECOUR  
Emil-von-Behring-Str. 6  
28207 Bremen

# Gut, dass



Dieser Brandschutzkatalog bietet Ihnen zuverlässige Markenartikel für Privat und Gewerbe. Den Schwerpunkt dabei bilden Rauch- und CO-Melder der führenden Markenanbieter KIDDE, CAVIUS und D-SECOUR.



Alle Preise im Katalog sind unverbindliche Empfehlungen in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Neu dabei ist ab sofort die Weltmarke CARRIER mit dem einzigartigen SmartCell Brandwarnsystem. Diese Funk-Rauchmeldeanlage besteht aus Funk-Rauchmeldern, Funk-Sirenen und einer Funk-Zentrale. Das Besondere an dieser Anlage von CARRIER: SmartCell erfüllt die Vorgaben einer Funk-Brandwarnanlage gem. DIN VDE V 0826-2. Diese Norm regelt den Einbau von Brandwarnsystemen in sog. Sonderbauten, wie bspw. Kitas, kleineren Hotels oder Senioren-Residenzen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die

# einer aufpasst.



## Ihr Sortiment für zuverlässigen Brandschutz im Überblick:

Rauchmelder-Prüfsysteme des weltweit führenden Herstellers NOCLIMB. Mit den beiden Systemen Solo und Testifire haben Sie Zugang zu den technisch anspruchsvollsten Rauchmelder-Prüfungen, die derzeit am Markt verfügbar sind.

Weitere Brandschutzartikel für Privat und Gewerbe finden Sie im letzten Teil. Dazu zählen natürlich in erster Linie CO- und Gasmelder aber auch spezielle Feuerlöscher und Löschdecken für den Objektbereich sowie die einzigartige, kompakte Rettungsleiter Kletter-Fix.

Hoffentlich finden Sie viel Interessantes bei der Durchsicht dieses Kataloges. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Kidde Rauchmelder	<a href="#">ab Seite</a>	4
Cavius Rauchmelder	<a href="#">ab Seite</a>	8
<span style="color: yellow;">NEU</span> D-Secour Rauchmelder	<a href="#">ab Seite</a>	12
<span style="color: yellow;">NEU</span> SmartCell Funk-Brandwarnsystem	<a href="#">ab Seite</a>	16
Zubehör für Rauchmelder	<a href="#">ab Seite</a>	20
<span style="color: yellow;">NEU</span> Rauchmelder Prüfsysteme	<a href="#">ab Seite</a>	22
<span style="color: yellow;">NEU</span> CO- & Gasmelder	<a href="#">ab Seite</a>	26
Brandschutz für Privat & Gewerbe	<a href="#">ab Seite</a>	28
Kletter-Fix	<a href="#">ab Seite</a>	30

# Rauchmelder vom Weltmarktführer.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Sicherheitsprodukten für den Wohnbereich ist KIDDE ein echter Pionier der Branche. Heute produziert das Unternehmen mit ca. 2.000 Mitarbeitern auf einer Fläche von 70.000 qm jährlich mehr als 40 Millionen Rauch- und CO-Melder.

**Damit ist KIDDE eindeutig die Nr. 1 – weltweit.**

**Protecting  
Your  
Future**





Originalgröße!




Q-Label und VdS zertifiziert

Integrierte Lithium-Zelle für 10 Jahre  
garantierte Stromversorgung



10 Jahre Garantie



Warnton .....	mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung .....	10 Minuten (abschaltbar)
Versorgung .....	3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit .....	bis 93 %
Temperaturbereich .....	0 ° bis +40 ° C
Gewicht .....	ca. 130 g
Farbe .....	weiß
Zertifizierungen .....	VdS 3131/Q-Label, EN 14604
Weitere Infos .....	<a href="http://www.d-secur.de">www.d-secur.de</a>

Der Rauchwarnmelder Q2 vom Weltmarktführer Kidde ist VdS-zertifiziert und trägt das begehrte Q-Label für den Langzeitbetrieb – nachgewiesen durch anspruchsvolle Zusatzprüfungen. Neu sind ein Ereignisspeicher und die Verschmutzungskompensation, die ungewollte Alarne auf ein äußerstes Minimum reduziert, indem die Empfindlichkeit des Sensors automatisch angepasst wird.

Durch solche Qualitätskriterien wird sichergestellt, dass der mikroprozessorgesteuerte Rauchmelder Q2 störungsfreien Betrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren bietet, die der Hersteller sogar mit US-amerikanischer Produkthaftung garantiert.

- 10 Jahre Garantie
- Q-Label zertifiziert
- kompakt, dezent, unauffällig
- Multifunktionstaste für Low-Noise-Meldertest und Alarm-Stop
- automatische Melderaktivierung bei der Erstmontage
- inklusive Demontage-Sicherung

**Zur Ausstattung großer Wohnungsbestände  
gemäß DIN 14676 und Nutzung im Privatbereich.**

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.12.00	<b>Rauchmelder Q2</b>	Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676	<b>29,65 €</b>
1.37.92.00	<b>Q2 Klebepad</b>	Klebepad zur Schnellmontage (für 6 Rauchmelder)	<b>9,65 €</b>
1.37.12.91	<b>Q2 Adaptersockel</b>	Sockel für Austausch von KIDDE PE910	<b>2,85 €</b>

## Rauchmelder 29HD.2

Der günstige Rauchwarnmelder mit 5 Jahren Werksgarantie



**9V**  
9 Volt-Alkaline-Powercell  
für ca. 5 Jahre Stromversorgung

**5 JAHRE**  
5 Jahre Garantie


**DIN 14676** **EN 14604**

Der Rauchwarnmelder mit minimalen Folgekosten. Dank modernster Mikroelektronik ermöglicht die im Lieferumfang enthaltene Alkaline-Batterie den reibungslosen Betrieb für ca. 5 Jahre und kann danach problemlos ausgetauscht werden.

Eine große Kombi-Taste zur Funktionsprüfung und Alarmunterdrückung ermöglicht die einfache Bedienung des Melders. Eine optionale Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage von der Decke. Eine Batteriesperre bewirkt, dass der Melder nur mit zuvor eingelegter Batterie montiert werden kann.

- Kombi-Taste für Alarm-Stop und Funktionsprüfung
- Batteriewechsel-Signal
- schnelle und einfache Montage

**Ideal für die nachträgliche Installation im Privatbereich gemäß DIN 14676.**



Warnton .....	mind. 85 dBA /3 m
Stummschaltung .....	10 Minuten (abschaltbar)
Versorgung .....	9V-Blockbatterie
Luftfeuchtigkeit .....	bis 93 %
Temperaturbereich .....	0 ° bis +40 ° C
Gewicht .....	ca. 130 g
Farbe .....	weiß
Zertifizierungen .....	CE gem. EN 14604
Weitere Infos .....	<a href="http://www.d-secur.de">www.d-secur.de</a>

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.56.00	<b>Kidde 29HD.2</b>	inkl. Alkaline-Batterie für ca. 5 Jahre	<b>16,50 €</b>
6.37.51.00	<b>Duracell 9V</b>	Blockbatterie für den Austausch nach ca. 5 Jahren	<b>2,95 €</b>

## Firex 230V-Rauchmelder

Netzbetrieb mit Notstrom-Option



**230V**  
Stromversorgung

**Vernetzbar**

**DIN 14676**

**14604**

**5 JAHRE**


Firex 230V-Rauchmelder zählen weltweit zu den besten und zuverlässigsten Rauchwarnmeldern am Markt und gehören seit 2008 zu Kidde.

Die Installation ist so schnell und einfach wie bei einer Deckenleuchte.

- Taste für Funktionsprüfung und Alarm-Stop
- Vernetzung von bis zu 24 Rauch- und Wärmemeldern
- zur Installation gem. DIN 14676

Empfohlener Deckenausschnitt: 45 mm (Ø), sonst Montagesockel benutzen (s. Seite 7)!

**Für Neubau und Ausbau und überall, wo eine Stromversorgung gelegt werden kann bzw. vorhanden ist.**



Warnton .....	mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung .....	15 Minuten (abschaltbar)
Versorgung .....	230V AC
Luftfeuchtigkeit .....	bis 93 %
Temperaturbereich .....	0 ° bis +40 ° C
Gewicht .....	ca. 250 g
Farbe .....	weiß
Zertifizierungen .....	CE gem. EN 14604
Weitere Infos .....	<a href="http://www.d-secur.de">www.d-secur.de</a>

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.05.00	<b>Firex KF20</b>	230V AC mit 9V-Alkaline-Batterie (3 Jahre Notstrom)	<b>51,50 €</b>
1.39.06.00	<b>Firex KF20-L</b>	230V AC mit 9V-Lithium-Batterie (10 Jahre Notstrom)	<b>59,50 €</b>
1.39.04.00	<b>Firex KF20-R</b>	230V AC mit Lithium-Akku (permanenter Notstrom)	<b>68,50 €</b>

Die neuen Firex 230V-Rauchmelder sind kompatibel zu den Vorgänger-Modellen KF2, KF2-R, Firex 4973 und Firex 4985!



## Firex 230V-Wärmemelder

Netzbetrieb mit Notstrom-Option



Stromversorgung



Notstrom



Vernetzbar



DIN  
14676




5  
JAHRE

Firex 230V-Wärmemelder alarmieren bei Temperaturen ab 58 °C (und nicht bei Rauch). Daher eignen sich diese Geräte insbesondere als Ergänzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung (Küche, Bad, Werkstatt, etc.).

- Funktions-Prüftaste, Alarm-Stop und Batteriewechsel-Signal
- Vernetzung von bis zu 24 Geräten (auch mit Firex 230V-Rauchmeldern)

Wichtig! Empfohlener Deckenausschnitt: 45 mm (Ø)  
Sonst Montagesockel (s.u.) benutzen!



Warnton	mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung	10 Minuten (abschaltbar)
Versorgung	230V AC
Luftfeuchtigkeit	bis 93 %
Temperaturbereich	0 ° bis +40 ° C
Gewicht	ca. 225 g
Farbe	weiß
Zertifizierungen	.BSI 5446
Weitere Infos	<a href="http://www.d-secour.de">www.d-secour.de</a>

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.30.00	<b>Firex KF30</b>	230V AC mit 9V-Alkaline-Batterie (3 Jahre Notstrom)	<b>51,50 €</b>
1.39.31.00	<b>Firex KF30-L</b>	230V AC mit 9V-Lithium-Batterie (10 Jahre Notstrom)	<b>59,50 €</b>



## Firex 230V-Zubehör

Montagesockel / Relaissockel



Original FIREX Montage- und Relaissockel erleichtern die Installation von 230V-Rauchmeldern ungemein. Die Sockel sind kompatibel mit allen FIREX 230V-Rauch- und Wärmemeldern.

Der Montagesockel wird zur Aufputz-Montage des Melders empfohlen, falls kein Deckenausschnitt vorhanden ist (gewöhnlich wird zur Montage von FIREX 230V-Meldern ein Deckenausschnitt von 45 mm empfohlen).

Der Relaissockel dient zur Integration von FIREX 230V-Rauch- und Wärmemeldern in bestehende Alarm- und Warnsysteme. Dabei handelt es sich um einen FIREX Montagesockel mit fest verbautem Öffner/Schließer-Relais.



Relais:	
Schaltung:	Öffner / Schließer
Schaltspannung:	max. 240V AC / 110V DC
Schaltleistung:	max 50W / 110 VA
Weitere Infos	<a href="http://www.d-secour.de">www.d-secour.de</a>

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.20.00	<b>Montagesockel</b>	zur Installation von 230V-Meldern	<b>3,30 €</b>
1.39.21.00	<b>Relaissockel SMK23RU</b>	zur Aufschaltung von 230V-Meldern	<b>34,50 €</b>

# Der kleinste Rauchmelder der Welt.



Seit 2004 überzeugt CAVIUS als dänischer Hersteller mit Rauchmeldern im Mikro-Format. Im Jahr 2010 gelang dem Start-Up der Durchbruch, als CAVIUS den ersten EN-zertifizierten Rauchwarnmelder mit nur 40 mm Durchmesser präsentierte – mittlerweile selbstverständlich mit Q-Label-Prüfung.

Die Produktpalette wurde erweitert und bietet inzwischen auch die kleinsten EN-zertifizierten CO-Alarme, die auf dem Markt sind. Die winzigen Melder der Serie "Invisible" überzeugen durch ihr ausgesprochen schönes Design, das sich dezent und geschmackvoll in jedes Wohnambiente einfügt. Obwohl die Melder nicht größer sind als ein Golfball, bieten sie erstaunlich gute Werte. U.a. sind alle Geräte mit einer integrierten 10-Jahres-Batterie ausgestattet.



## CAVIUS „Invisible“ Rauchmelder



reddot design award  
winner 2013



Originalgröße!



Warnton .....	mind. 85 dBA / 3 m
Versorgung .....	3V-Lithiumzelle
Garantie .....	10 Jahre
Maße (Ø x H) .....	40 x 45 mm
Gewicht .....	ca. 48 g
Farbe .....	weiß
Zertifizierungen .....	CE, EN 14604
Weitere Infos .....	<a href="http://www.d-secour.de">www.d-secour.de</a>

Stiftung Warentest bestätigt: CAVIUS Rauchmelder 2007 ist der eindeutig kleinste und lauteste Rauchmelder aller Testsieger! Darüber hinaus prämiert der renommierte "reddot design award" das schöne Gehäuse, das sich dezent in jedes Wohnambiente integriert.

Der besondere Vorteil: Als einziger Hersteller bietet CAVIUS für seine Melder die Möglichkeit der Unterputz-Montage (s. Folgeseite). Das macht die sowieso winzigen Melder beinahe unsichtbar.

- einfache Installation durch "Smart Clip Technology"
- Multifunktionsknopf für Meldertest und Stummschaltung
- mit integrierter 10-Jahres-Batterie
- VdS anerkannt gem. Q-Label Richtlinie VdS 3131

Empfohlen zur Ausstattung von Wohnungen gem. DIN 14676,  
sowie im gehobenen Wohn-, Büro- und Objektbereich.



Montagepack, Inhalt: 4 Stck.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.12.00	CAVIUS Rauchmelder 2007, 10Y	mit integri. Batterie für 10 Jahre Betrieb	31,95 €
1.47.12.80	CAVIUS Rauchmelder 2007, 10Y	mit Einbausockel zur Unterputzmontage	32,50 €
1.47.12.04	CAVIUS 2007 Montagepack	Inhalt: 4 St. CAVIUS 2007 im Karton	119,90 €
1.47.10.00	CAVIUS Rauchmelder 2001, 5Y	mit 3V-Batterie für 5 Jahre Betrieb	24,95 €

**NEU**

**reddot** design award  
winner 2019

## NEU: CAVIUS Einbausockel zur Unterputz-Montage (Invisible)

Sensationell: Mit dem neuen CAVIUS Unterputz-Montagesockel wird der „Kleinste Rauchmelder der Welt“ noch kleiner. Denn dadurch werden die Design-prämierten Lebensretter zu Einbau-Rauchmeldern, vergleichbar mit LED-Einbauleuchten, die weitgehend in der Zimmerdecke verschwinden.

Der Melder wird ganz einfach in den Unterputz-Montagesockel eingedreht und damit automatisch aktiviert. Die verbleibende Gerätehöhe an der Zimmerdecke beträgt dann weniger als 25 mm. Dadurch werden die smarten Geräte praktisch unsichtbar und fügen sich perfekt und unauffällig in jedes Wohnambiente ein.

Geprüft gem. EN14604, Außenmaß (Ø x H): 68 x 25 mm, Lochmaß: 44-48 mm, Farbe: weiß.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.90.90	<b>CAVIUS Unterputz-Montagesockel</b>	40 mm, für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder	<b>4,95 €</b>



**reddot** design award  
winner 2016

## CAVIUS Wärmemelder

Als Ergänzung zu Rauchwarnmeldern gem. DIN 14676 in Küchen, Badezimmern und Hobbyräumen, in denen bei einer Installation von Rauchmeldern aufgrund der hohen Dunst- und Rauchbelastung die Gefahr von Fehlalarmen besteht. Alarmierung bei 58 °C oder bei schnellem Temperaturanstieg. Mit integrierter 10-Jahresbatterie – nicht auswechselbar.

Ø 40 x H 40 mm, Farbe: weiß. Warnton: 85 dBA. Lieferung inkl. integr. Batterie und Montagematerial.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.15.01	<b>CAVIUS Wärmemelder, 3003, 10 Y</b>	mit integr. Batterie für 10 Jahre Betrieb	<b>29,95 €</b>



## Klebepad für CAVIUS Melder

Als Installationshilfe für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder.  
Mit Klebepad als Installationshilfe für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.95.00	<b>Klebepad, 40 mm (Inhalt: 2 St.)</b>	für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder	<b>3,85 €</b>
1.47.95.10	<b>Klebepad, 40 mm (Inhalt: 10 St.)</b>		<b>13,50 €</b>



inkl. wechselbarer  
Batterie (5 Jahre)

DIN  
14676      EN  
14604

10  
JAHRE

10 Jahre Garantie

Sobald ein CAVIUS Funk-Rauchmelder Brandrauch detektiert, sendet er ein Funksignal an alle im System befindlichen Geräte – die daraufhin ebenfalls ein 85dBA lautes Alarmsignal aktivieren. So können auch weiter entfernte Räume überwacht werden, die sich nicht in Hörweite befinden. Eine große, zentrale Taste ermöglicht den leichten Funktionstest sowie die schnelle Stummschaltung im Alarmfall. Es können beliebig viele Meldergruppen gebildet werden. Die Funk-Reichweite beträgt ca. 100 m im Freifeld.

CAVIUS Funk-Rauchmelder 2103 sind mit einem Durchmesser von nur 65 mm die kleinsten Funk-Rauchmelder am Markt und – wie bei CAVIUS üblich – ebenfalls Design-prämiert. Eine auswechselbare 3V-Lithiumbatterie ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb von 5 Jahren ohne Batteriewechsel.

- Funkvernetzung von max. 32 CAVIUS Meldern untereinander (Rauch / Wärme / Wasser)
- kinderleichte Vernetzung durch Plug & Play-Funktion
- LED-Anzeige von Alarmen, Störungen und Betriebsbereitschaft
- Meldertest und Stummschaltung optional mit Fernbedienung
- prämiertes Design (red dot design award, winner 2016)

**Besonders geeignet für größere Wohneinheiten. Empfohlen auch zur Überwachung von Kinder- und Pflegezimmern.**

Funkfrequenz .....	868 MHz
Funkreichweite .....	mind. 100 m Freifeld
Maße (Ø x H) .....	65 x 45 mm
Versorgung .....	3V Lithium-Batterie
Batterielebensdauer .....	ca. 5 Jahre
Weitere Infos .....	<a href="http://www.d-secur.de">www.d-secur.de</a>

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.41.00	CAVIUS Funk-Rauchmelder 2103	Ø 65 mm, mit 3V Batt. für 5 Jahre Betrieb	52,50 €
1.47.44.00	CAVIUS 230V-Funk-Rauchmelder 2201	mit 10-Jahres-Notstromversorgung	79,90 €

## Das komplette "Wireless" System




Cavius Funk-Wassermelder




reddot design award  
winner 2016

Cavius Funk-Rauchmelder



Cavius Funk-Wärmemelder



Fernbedienung Cavius



## NEU: Einbausockel zur Unterputz-Montage (Wireless)



**NEU**

Mit dieser Weltneuheit werden batteriebetriebene Funk-Rauchmelder zu Einbaukomponenten, die sich vergleichbar mit LED-Einbauleuchten in der Zimmerdecke versenken lassen. Dadurch werden die Design-prämierten Melder noch unauffälliger und fügen sich perfekt in das moderne Wohnambiente ein. Empfohlen bei Neu- und Ausbau von Wohnräumen.

Geprüft gem. EN14604, Außenmaß (Ø x H): 88 x 25 mm, Lochmaß: 68-71 mm, Farbe: weiß.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.91.90	CAVIUS Unterputz-Montagesockel	65 mm, für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder	5,95 €



## CAVIUS Funk-Wärmemelder



Als Ergänzung zu Funk-Rauchwarnmeldern gem. DIN 14676 in Küchen, Badezimmern und Hobbyräumen, in denen bei einer Installation von Rauchmeldern aufgrund der hohen Dunst- und Rauchbelastung die Gefahr von Fehlalarmen besteht. Alarmierung bei 58 °C oder bei schnellem Temperaturanstieg. Inkl. 3V-Lithium-Batterie für 5 Jahre störungsfreien Betrieb (auswechselbar).

Ø 65 x H 40 mm, Farbe: weiß. Warnton: 85dBA. Lieferung inkl. Batterie und Montagematerial.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.45.00	CAVIUS Funk-Wärmemelder 3103	mit 3V-Batterie für 5 Jahre Betrieb	49,90 €

## CAVIUS Funk-Wassermelder



Funk-Wassermelder zur Alarmierung bei Wasserschäden durch Hoch- oder Leitungswasser. Ein spezieller Montagesockel mit einer Sonde, die auf den Boden gelegt wird, ermöglicht die Wandmontage des Melders (Zubehör). Inkl. 3V-Lithium-Batterie für 5 Jahre störungsfreien Betrieb (auswechselbar).

Ø 60 x H 37 mm, Farbe: weiß., Warnton: 85dBA. Kabellänge: 80 cm, Lieferung inkl. Batterie.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.47.00	CAVIUS Funk-Wassermelder 5101	mit 3V-Batterie für 5 Jahre Betrieb	49,90 €
1.47.97.00	CAVIUS Montagesockel mit Sonde	zur Wandmontage von Wassermeldern	7,95 €

## CAVIUS Funk-Fernbedienung



Funk-Fernbedienung für Funktionstest und Stummschaltung von Alarmanlagen. Im Alarmfall erzeugt die praktische CAVIUS Fernbedienung zusätzlich LED-Blitze und Vibrations-Signale. Mit Taschenlampenfunktion und Magnet zur einfachen Befestigung auf Metall. Inkl. 3 x AAA-Alkaline-Batterien für ca. 5 Jahre störungsfreien Betrieb.

Ø 28 x L 140 mm, Farbe: weiß. Lieferung inkl. Batterien und Wandhalter zur Magnetbefestigung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.49.00	CAVIUS Fernbedienung Smart Remote	inkl. 3 x 1,5V-Batterie	49,90 €

## Klebepad für CAVIUS Funk-Melder



Mit Klebepad als Installationshilfe für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.96.00	Klebepad, 65 mm (Inhalt: 2 St.)	für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder	3,85 €
1.47.96.10	Klebepad, 65 mm (Inhalt: 10 St.)	für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder	13,50 €

# Auf der sicheren Seite: Rauchwarnmelder von D-SECOUR.

Seit mehr als 30 Jahren setzen wir uns intensiv mit dem Thema Rauchwarnmelder auseinander. Wir waren Mitbegründer der Aufklärungskampagne "Rauchmelder retten Leben" im Jahr 2000 und vertreten seit Jahrzehnten verschiedene, weltweit bekannte Hersteller von Rauch- und CO-Meldern exklusiv in Deutschland und Österreich.

Darüber hinaus entwickeln und produzieren wir Rauch- und CO-Melder in Eigenregie, mit denen wir speziell auf die Wünsche der Wohnungswirtschaft eingehen. Der Anfang ist bereits mit dem neuen Sensys-2 Rauchmelder gemacht. Weitere Melder wie bspw. CO-Alarme oder Sensys-2 Rauchmelder mit der Option zur Fernwartung befinden sich in Vorbereitung.

Ebenfalls ganz neu dabei sind die Funk-Rauchmelder aus der SmartCell Serie. Diese ermöglichen bei geringem Installationsaufwand den Betrieb eines Brandwarnsystems gem. DIN VDE V 0826-2. Diese neue Norm richtet sich speziell an sog. Sonderbauten wie bspw. Kitas, Seniorenheime oder kleinere Hotels.

Mit Rauchmeldern von D-Secour sind Sie immer auf der richtigen Seite – ganz gleich, für welchen Einsatzbereich Sie suchen. Dazu kommt ein umfangreiches Zubehörprogramm sowie ein komplettes Rauchmelder-Prüfsystem. Und das Beste daran: Alle Artikel sind innerhalb von 48 Stunden ab Lager Bremen lieferbar.

Mit unserer Fachberatung finden Sie die richtige Lösung für Ihr Projekt:

Telefon: 0421-432-800  
E-Mail: [info@d-secour.de](mailto:info@d-secour.de)

Wir unterstützen die Kampagne



**D-SECOUR**

# Rauchmelder Sensys-2

## 10 Jahre Sicherheit ohne Batteriewechsel

NEU




Sockel-kompatibel mit  
HDv Sensys  
(02/2011 - 08/2021)  
Austausch ohne bohren  
und schrauben!



Q-Label und VdS zertifiziert



Integrierte Lithium-Zelle für 10 Jahre  
garantierte Stromversorgung



Endlich ist er da: der neue Sensys-2 Rauchmelder. Elegant im Design und Sockel-kompatibel mit einem der meist verbauten Rauchmelder in den vergangenen zehn Jahren (HDv Sensys).

Sensys-2 ist selbstverständlich VdS-zertifiziert und trägt das begehrte Q-Label. Dafür müssen Rauchwarnmelder im Langzeitbetrieb anspruchsvollste Zusatzprüfungen mit strengen Qualitätskriterien durchlaufen. So wird der störungsfreie Betrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren sichergestellt.

- 10 Jahre unterbrechungsfreie Stromversorgung
- VdS 3131 zertifiziert / Q-Label
- gesamte Melderhaube als Taste für Funktionstest und Alarm-Stop
- automatische Melderaktivierung bei der Montage
- Sockel-kompatibel mit HDv Sensys / Montage ohne bohren und schrauben

Sensys Rauchwarnmelder werden bevorzugt in der Wohnungswirtschaft zur Montage gem. DIN 14676 eingesetzt. Die normgerechte Montage erfolgt mit Schrauben und Dübeln oder mit einem speziellen Klebepad (Zubehör). Für den obligatorischen Austausch bereits installierter HDv Sensys Rauchmelder (nach zehn Jahren) muss nicht neu gebohrt oder geschraubt werden. Der neue Sensys-2 Rauchmelder wird einfach in den mitgelieferten oder in den bereits installierten Montagesockel eingedreht und ist sofort in Betriebsbereitschaft.

**Zur Ausstattung großer Wohnungsbestände  
gemäß DIN 14676 und Nutzung im Privatbereich.**

Warnton .....	mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung .....	10 Minuten (abschaltbar)
Versorgung .....	3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit .....	bis 90 (RH) %
Temperaturbereich .....	0 ° bis +40 ° C
Gewicht .....	ca. 140 g
Farbe .....	weiß (RAL 9003)
Zertifizierungen .....	VdS 3131, EN 14604
Lieferumfang .....	inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel und Montagesockel)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.24.12.00	<b>Rauchmelder Sensys-2</b>	Rauchwarnmelder, VdS 3131, Q-Label	<b>29,95 €</b>
1.37.92.00	<b>Klebepad für Sensys-2</b>	zur Schnellmontage (für 6 Melder)	<b>9,65 €</b>

# Rauchwarnmelder GS508

Unschlagbar im Preis-/Leistungsvergleich




Q-Label und VdS zertifiziert

Der günstige Rauchwarnmelder GS508 eignet sich optimal für die kosteneffiziente Ausstattung großer Wohnbereiche und bieten 10 Jahre wartungsfreien Betrieb. Der Melder ist VdS zertifiziert gem. EN 14604 und trägt das begehrte Q-Label, welches für hohe Qualität und geprüfte Langlebigkeit steht. Die Aktivierung erfolgt durch langes Drücken der Prüftaste; anschließend ist nur eine jährliche Überprüfung nötig. Diese Melder arbeiten 10 Jahre ohne Zusatzkosten.

- 10 Jahre Stromversorgung
- Prüf/Stummschalttaste
- Verschmutzungskompensation
- extrem günstig in der Anschaffung

**Zur Ausstattung großer Wohnungsbestände gemäß DIN 14676.**



Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Stummschaltung ..... 10 Minuten  
 Versorgung ..... 3 V-Lithiumzelle (integriert)  
 Luftfeuchtigkeit ..... bis 93 %  
 Temperaturbereich ..... 0 ° bis +40 ° C  
 Gewicht ..... ca. 110 g  
 Farbe ..... weiß  
 Zertifizierungen ..... CE, EN, vfdb 14/01  
 VdS ..... G 214063  
 Weitere Infos ..... [www.d-secur.de](http://www.d-secur.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.24.10.00	<b>Rauchwarnmelder GS508</b>	inkl. 10 Jahre Stromversorgung	<b>17,95 €</b>

# Rauchwarnmelder GS546-H02\*

Schwebt förmlich unter der Decke: Im Ultraflat-Design



Q-Label und VdS zertifiziert




Der ultraflache Design-Rauchmelder GS546 ist wegen seiner geringen Bauhöhe von nur 23 mm der flächteste Rauchwarnmelder im Sortiment. Er eignet sich insbesondere dort zur Installation, wo Rauchmelder mit einem tieferen Gehäuse die optische Wahrnehmung im Wohn-, Büro- oder Objektbereich beeinträchtigen.

Der Melder ist VdS zertifiziert gem. EN 14604 und trägt das begehrte Q-Label 2.0, welches für hohe Qualität und geprüfte Langlebigkeit steht. Die Aktivierung erfolgt durch langes Drücken der Prüftaste; anschließend ist nur eine jährliche Überprüfung nötig. Diese Melder arbeiten 10 Jahre ohne Zusatzkosten.

- einzigartiges Ultraflat-Design
- 10 Jahre Stromversorgung
- große Prüf/Stummschalttaste
- Verschmutzungskompensation
- End-of-Life-Signal (abschaltbar)
- Günstig in der Anschaffung

**Zur Ausstattung im Privatbereich.**

**NEU** \* Neue Version: Q-Label 2.0



Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Stummschaltung ..... 10 Minuten  
 Versorgung ..... 3 V-Lithiumzelle (integr.)  
 Luftfeuchtigkeit ..... bis 93 %  
 Temperaturbereich ..... 0 ° bis +40 ° C  
 Gewicht ..... ca. 110 g  
 Farbe ..... weiß  
 Zertifizierungen ..... CE, EN, vfdb 14/01  
 VdS ..... G219051  
 Weitere Infos ..... [www.d-secur.de](http://www.d-secur.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.24.14.00	<b>Rauchwarnmelder GS546-H02</b>	inkl. 10 Jahre Stromversorgung	<b>24,95 €</b>

# Fachseminare von D-SECOUR: Die zertifizierte Ausbildung zum Experten.

In diesem Seminar lernen Sie alles über die Projektierung, Installation und Instandhaltung von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 und erhalten bei Abschluss ein fünf Jahre gültiges Zertifikat.

Ihr Trainer ist speziell zertifiziert, und das Seminar entspricht den Anforderungen des Forums Brandrauchprävention e.V., das sich für Qualität und Sicherheit von Rauchwarnmeldern einsetzt.

Seminardauer: 1 Tag

Kosten: 129,- € pro Teilnehmer

---

Wir schulen in Bremen, regelmäßig online oder direkt in Ihrem Betrieb (ab 15 Teilnehmern).



Q-Label  
zertifiziert



Ihr Zertifikat ist  
5 Jahre gültig

Für Anfragen und einen detaillierten Seminarplan erreichen Sie uns unter 0421-432 8010  
oder per E-Mail unter [seminar@d-secour.de](mailto:seminar@d-secour.de)

Wir unterstützen die Kampagne



**D-SECOUR**

# Das neue Funk-Brandwarnsystem

## SmartCell



Official Distributor  
**D-SECOUR**

Das neue Brandwarnsystem für kleine bis mittelgroße Betriebe und Institutionen. Entwickelt und konzipiert für den normativen Einsatz in sog. "ungeregelten Sonderbauten" gem. DIN VDE V 0826-2. Dazu zählen bspw. Kitas, Seniorenheime oder Hotels mit bis zu 60 Betten. Das SmartCell System besticht durch seine einfache und unkomplizierte Installation in Verbindung mit seiner weitgehend intuitiven Bedienung.

Da sämtliche Komponenten batteriebetrieben sind und per Funk miteinander kommunizieren, bedarf die fachgerechte Installation keinerlei Kabelverlegung und nimmt gewöhnlich nur wenige Stunden in Anspruch. Einzig die Zentrale muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Dadurch bietet SmartCell überall dort die optimale Lösung, wo bei überschaubaren Investitionskosten eine schnelle Installation und intuitive Bedienung der Anlage verlangt werden.

**SmartCell**

**Die Zentrale**  
Einfach zu bedienen und variabel im Einsatz



**Installation gem.  
DIN VDE V 0826-2**

Einsatzbereich ..... gem. DIN VDE V 0826-2  
Zulassung ..... EN54-2,-4,-13,-21,-25  
Display ..... OLED / 80 Zeichen  
Melderorganisation ..... 2 x 32 Melder  
davon 2 x 16 mit LED Anzeigen  
Ein / Ausgänge ..... 2 überwachte Eingänge  
2 potentialfreie Ausgangsrelais  
Lieferumfang ..... mit Netzteil  
und Notstrom-Akku (6 V, 4 Ah)  
Betriebsfrequenz ..... 868 bis 870 MHz  
Ausgangsleistung ..... 14 dBm max. / 25mW  
Betriebstemperatur ..... -5 °C + 45 °C  
Gehäuse / Schutzart ..... Kunststoff SW / IP30  
Maße in mm (B x H x T) ..... 275 x 220 x 80  
Gewicht in kg ..... 1,55

SmartCell kann bis zu 64 batteriebetriebene Funk-Teilnehmer verwalten und somit auch anspruchsvolle Gebäude-Anforderungen erfüllen. Die Funk-Brandwarnanlage kann mit maximal 32 Funk-Brandmeldern (Rauch-/Hitzemeldern) und 32 anderen Funk-Komponenten, wie bspw. Hand-Feuermelder oder Funk-Sirenen in den verschiedensten Ausführungen eingesetzt werden. Dank der hochentwickelten

Technik kommunizieren alle Komponenten per Funk mit der Zentrale. Selbstverständlich kann die Zentrale eine Alarmierung oder Störung auch per SMS und/oder E-Mail an mehrere Empfänger weiterleiten.

- Funk-Brandwarnanlage nach DIN VDE V 0826-2
- bis zu 64 Funk Teilnehmer (32 Brandmelder und 32 Signalgeber)
- zuverlässig am PC konfigurierbar (USB 3.0)
- bidirektionale Funk-Übertragung mit automatischem Frequenzstörwechsel
- optische Funkreichweitenanzeige des Melders für einfachste Inbetriebnahme
- Lieferumfang inkl. Notstrom-Akku für bis zu 48 Std. Stromausfall
- optional auch als 24V DC-Version erhältlich

**Empfohlen zur Ausstattung von ungeregelten Sonderbauten (Kitas, Seniorenheimen, Hotels mit max. 60 Betten etc.)**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.01.00	Funk-Alarmzentrale 230V	gem. DIN VDE 0826-2	753,00 €
1.52.01.01	Funk-Alarmzentrale 24V	24V DC-Version	753,00 €

# Funk-Rauchmelder

## Rauch- und Wärmemelder



Die hochwertigen Sensoren erkennen je nach Konfiguration Rauch, Hitze oder beides und senden zuverlässige Meldungen per Funk an die Zentrale. Die Melder können einzeln identifiziert werden, um ihren genauen Standort zu bestimmen. Sie senden zudem Verschmutzungsgrad, Batteriestatus und weitere Daten in Echtzeit an die Zentrale.

Mit der Selbsttest-Funktion überprüfen die Melder regelmäßig die Funkverbindung zur Zentrale. Bei Verbindungsverlust schalten sie in einen autonomen Modus mit LED- und/oder akustischer Alarmierung um. Die Konfiguration kann über die Zentrale oder an einem mit der Zentrale verbundenen PC vorgenommen werden (USB 3.0).

Zulassung .....	nach DIN EN 54
Betriebstemperatur .....	-10 °C bis 55 °C
Batterie .....	3 Stück, Lithium Batterie, 3,6 V, ER1406M
Gehäuse .....	weiß / IP21
Maße in mm (Ø x H) .....	110 x 58
Gewicht in kg .....	0,23
Lieferung inkl. Batterie und Montagematerial	

- 868-MHz-Kommunikation mit der Zentrale (bi-direktional)
  - bis zu 64 Funk Teilnehmer (32 Brandmelder und 32 Signalgeber)
  - auch als Wärmemelder konfigurierbar (für Küche, Bad etc.)
  - zuverlässige Funktionsprüfung (200-Sekunden-Intervall)
  - optische Funkreichweitenanzeige am Melder für einfachste Inbetriebnahme



Diese Melder  
sind auch als  
Wärmemelder/  
Thermomelder  
einsetzbar.



## SmartCell Funk-Rauchmelder

Die neuen SmartCell Funk-Sensoren lassen sich als Rauch- und/oder Wärmemelder konfigurieren, die Rauch oder starke Hitzeentwicklung an die Zentrale melden. Sie senden ggf. auch an andere SmartCell Melder im System. Diese Melder lösen selbst keinen stationären Alarm aus (s.u.).

Typenbezeichnung: SC-21-0200-0001-99

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.21.00	<b>SmartCell Funk-Rauchmelder</b>	ohne Sirene	<b>165,00 €</b>



# SmartCell Funk-Rauchmelder mit Sirene

Diese SmartCell Funk-Sensoren verfügen zusätzlich über eine interne Sirene und alarmieren vor Ort mit einem >89 dBA lauten Alarmton.

Typenbezeichnung: SC-22-0200-0001-99 / Signalgeber: >89 dB(A) - 32 Tonarten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1-52.22.00	<b>SmartCell Funk-Rauchmelder</b>	mit Sirene	<b>278,00 €</b>



## SmartCell Funk-Rauchmelder mit Sirene + Blitzlicht

Diese SmartCell Funk-Sensoren verfügen zusätzlich über eine interne Sirene. Darüber hinaus wird die Alarmierung vor Ort mit einem starken Blitzlicht unterstützt.

Typenbezeichnung: SC-23-0200-0001-99 / Blitzleuchte: VAD weiß, Signalgeber: 89 dB(A) - 32 Tonarten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.23.00	<b>SmartCell Funk-Rauchmelder</b>	mit Sirene und Blitzleuchte	<b>270,00 €</b>

## Funk-Hand-Alarmierung auch als Hausalarm erhältlich



inkl. wechselbarer Batterie (3 Jahre)

Zulassung ..... nach DIN EN 54-11, -13 und -25  
Betriebstemperatur ..... -10 °C bis 55 °C  
Batterie ..... 2 Stück, Lithium Batterie,  
3,6 V, ER1406  
Gehäuse ..... rot oder blau / IP21  
Maße in mm (B x H x T) ..... 92x97x47  
Gewicht in kg ..... 0,2  
Lieferung ..... inkl. Batterie, Montage-  
material und zwei Sicherungsplobmen

Die manuell betätigten Melder ermöglichen im Notfall die unverzügliche Alarmauslösung gemäß der eingestellten Systemkonfiguration. Die Melder werden in einer Höhe von ca. 120 cm auf der Wand montiert, damit sie für die meisten Personen leicht erreichbar und sofort auslösbar sind. Bei Bedarf verhindern Sicherungsplobmen, dass unbefugte Personen eine Alarmierung absichtlich aktivieren (ohne Gefahr) oder dass jemand eine Alarmierung unbeabsichtigt (versehentlich) auslöst.

Die batteriebetriebenen Hand-Alarmierungen kommunizieren per Funk mit der zentralen Steuereinheit. Jede Zentrale kann bis zu 64 Funk-Alarmierungen verwalten. Kunden haben die Wahl zwischen zwei Arten dieser Melder. Die erste Variante ist der klassische Hand-Feuer-Melder in einem auffällig roten Gehäuse. Dieser ist speziell für die Auslösung von Feueralarmen gedacht.

Alternativ dazu gibt es den sogenannten Hausalarm, in einem blauen Gehäuse. Diese Melder dienen allgemeinen Warnzwecken wie bspw. Panikalarmen oder sonstigen Hilferufen. Zum Lieferumfang gehören 2x 3,6 V Lithiumbatterien für ca. 3 Jahre Stromversorgung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.31.00	SmartCell Funk-Hand-Alarmierung rot	manuelle Alarmauslösung	198,00 €
1.52.31.01	SmartCell Funk-Hand-Alarmierung blau	manuelle Alarmauslösung	198,00 €
1.52.31.90	SmartCell Sicherungsplobmen	Sabotageschutz, Inhalt: 50 St.	24,50 €

## Funk-Sirenen

zur Wand- oder Deckenmontage (innen)



Funk-Sirene, rot



Funk-Sirene, weiß



Funk-Sirene mit Blitzlicht



Funk-Sirene zur Wandmontage

inkl. wechselbarer Batterie (3 Jahre)

Je nach Größe des Gebäudes können mehrere Funk-Sirenen als zusätzliche Signalgeber installiert werden, um sicherzustellen, dass der Alarm überall gut gehört wird.

Die Sirenen empfangen die Meldungen von der Zentrale per 868 MHz-Funk. Sie eignen sich zur Wand- oder Deckenmontage in Innenräumen und sind in den Farben weiß und rot erhältlich. Ein zusätzlich alarmierendes Blitzlicht erhöht darüber hinaus die optische Wahrnehmung der Alarmierung und macht sie auch aus weiterer Entfernung sichtbar.

Beliebig viele SmartCell Funk-Sirenen können mit einer Zentrale kommunizieren. Zum Lieferumfang gehören 3 x 3,6 V Lithiumbatterien für ca. 3 Jahre Stromversorgung.

- 868-MHz-Kommunikation mit der Zentrale (bi-direktional)
- beliebig viele Signalgeber installierbar
- Alarmton > 89 dBA/1m (gem. DIN 33 404)
- + 31 weitere Alarmtöne einstellbar
- zur Wand- oder Deckenmontage
- auffällig rot oder dezent weiß

Zulassung ..... DIN EN 54-3,-13,-23,-25  
Betriebstemperatur ..... -10 °C bis 55 °C  
Batterie ..... 3 Stück, Lithium Batterie,  
3,6 V, ER1406M  
Gehäuse ..... weiß oder rot / IP21  
Maße in mm (Ø x H) ..... 110 x 77  
Gewicht in kg ..... 0,3  
Warnton ..... > 89 dBA/1m

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.51.00	SmartCell Funk-Sirene	weiß, zur Innenmontage	192,00 €
1.52.51.01	SmartCell Funk-Sirene	rot, zur Innenmontage	192,00 €
1.52.52.00	SmartCell Funk-Sirene mit Blitzleuchte	weiß, für Wandmontage	285,00 €
1.52.52.01	SmartCell Funk-Sirene mit Blitzleuchte	rot, für Wandmontage	285,00 €
1.52.53.00	SmartCell Funk-Sirene mit Blitzleuchte	weiß, für Deckenmontage	285,00 €
1.52.53.01	SmartCell Funk-Sirene mit Blitzleuchte	rot, für Deckenmontage	285,00 €

# Funk-Steuermodul

SmartCell Ein-/Ausgangsmodul für externe Systeme



Das SmartCell Funk-Steuermodul ermöglicht die einfache Integration systemfremder kabelgebundener Komponenten anderer Hersteller. Jeweils zwei Ein- und Ausgänge ermöglichen eine Alarm-Weiterschaltung per Funk. Soll bspw. eine bereits bestehende Alarmeinrichtung auf SmartCell aufgeschaltet werden, wird diese per Kabel mit dem Funk-Steuermodul verbunden, das dann die Alarmierung zur SmartCell Zentrale per Funk überträgt. Dabei sind die Eingänge am Funk-Steuermodul widerstandsüberwacht, um Beschädigungen zu vermeiden. Ebenso ist es möglich, eine SmartCell Funk-Alarmierung in ein fremdes System einzuspeisen. Zur Ansteuerrung des Fremdsystems dienen dann zwei potentialfreie Relais-Ausgänge.

Das Modul ist kompatibel mit der gesamten SmartCell-Produktpalette und wird über die Zentrale oder am PC konfiguriert. Für die sichere Übertragung der Meldungen sorgt die bidirektionale 868 MHz-Kommunikation.

- drahtlose Kommunikation mit der SmartCell Zentrale
  - zwei widerstandsüberwachte Eingänge
  - zwei potentialfreie Ausgänge
  - Konfiguration über die Zentrale oder am PC (USB 3.0)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.60.00	<b>SmartCell Funk-Steuermodul</b>	Eingang/Ausgang	<b>264,00 €</b>

SmartCell



Notstrom-Akku / 6V/4Ah



#### Austausch-Batterie

# Ersatz-Notstrom-Akku

und Austauschbatterien

**Der kompakte Notstrom-Akku** wird in die Zentrale eingebaut und sorgt für 48 Stunden Notstromversorgung des Systems bei Stromausfall.  
6V DC / 4 Ah, Notstrom: bis zu 48 Std., Maße: nur 70 x 105,5 x 47 mm,

**Die Austausch-Batterie**, speziell für die Anforderungen des SmartCell Systems. Diese hochwertigen Lithium-Cellen versorgen SmartCell Komponenten für ca. 3 Jahre.  
3,6V Lithiumbatterie, Mignon AA, Kapazität: mind. 2,200 mAh

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.90.01	<b>SmartCell 3.6V Lithium Batterie</b>	für Melder, Sirenen, Handauslöser	<b>4,50 €</b>
1.52.90.02	<b>SmartCell Netstromakku 6V 4Ah</b>	Ersatzakku für Zentrale	<b>20,00 €</b>

SmartCell

# Kommunikations-Karte

für GSM und Ethernet



## Kommunikationskarte

Die SmartCell Kommunikations-Karte bietet Errichtern und Betreibern umfassende Dienste, wie das Fernbedienen und Konfigurieren des gesamten Brandwarnsystems in Echtzeit, sowie die Weiterleitung von Alarmanlagen und Störungsmeldungen via SMS oder E-Mail. Für den Zugriff auf diese Funktionen ist ein Jahresvertrag nötig.

Falls wir Ihr Interesse wecken konnten, setzen Sie sich bitte telefonisch unter **0421-432-8010** oder per E-Mail an **info@d-secur.de** mit uns in Verbindung. Gerne übermitteln wir Ihnen daraufhin weitere Informationen zu den Themen Fernwartung und Cloud-Service.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.52.02.00	<b>SmartCell Kommunikations-Karte</b>	Eingang/Ausgang	<b>275,00 €</b>

# Zubehör für Rauchwarnmelder.



**D-SECOUR**



## Lithium-Langzeitbatterie



Langzeit-Batterie für bis zu 10 Jahre Stromversorgung. Zum Nachrüsten bereits installierter Rauchwarnmelder. Spannung: 9V · Stärke: 1200 mA

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.79.02.00	Lithium-Langzeitbatterie	9V-Blockbatterie Ultralife U9VL-JP	9,95 €



## Schaltrelais für 9V-Rauchmelder



12V-Schaltrelais (potentialfrei, Öffner/Schließer) zur Integration eines batteriebetriebenen Rauchmelders in bestehende Alarm- und Warnsysteme.

Versorgung ..... 12–15 V DC (extern) Schaltspannung ..... max. 240V AC / 110V DC  
Schaltung ..... Öffner / Schließer Schaltleistung ..... max. 50 W / 110 VA  
Schaltstrom ..... max. 1 A AC / 2 A DC Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.22.00	12V-Schaltrelais	zum Einlegen in das Batteriefach (9V-Block)	29,95 €



## Prüf-Aerosol 150 ml

**NEU**

Aerosole für SOLO-Prüfsysteme finden Sie auf Seite 23.

Immer dabei: die kostengünstigen Aerosol-Sprayer zur schnellen Handprüfung von Rauchmeldern. Besonders praktisch: der Prüf-Aerosol Sabre mit ausziehbarem Teleskop-Sprühkopf (22 cm) für die gezielte Prüfung ohne Leiter.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.20.00	Prüf-Aerosol Smoke Sabre	ausziehbarer Sprühkopf, für ca. 120 Prüfungen	29,50 €
1.48.02.11	Prüf-Aerosol Solo A10	150 ml, für ca. 120 Prüfungen	32,50 €

**NEU**

## Deafgard – Alarm für Gehörlose

Jetzt mit USB-C-Anschluss zum Wiederaufladen des Akkus.




Durch das Alarmsignal eines Rauchwarnmelders werden ein Vibrationskissen sowie eine Stroboskopleuchte aktiviert, um Gehörlose und hörgeschädigte Menschen im Brandfall zu warnen. Akkubetrieben und universell einsetzbar.

Versorgung ..... Akku/USB(Typ C) Empfindlichkeit ..... ab 65 dB  
Warnsignal ..... Vibration / Stroboskop Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.89.01.87	Deafgard	Warngerät für Gehörlose und Hörgeschädigte	479,00 €



## Schutzkorb für Rauchmelder

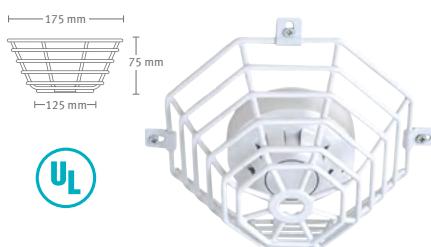

Schützt Rauchmelder bis 125 mm Durchmesser vor Beschädigung, Diebstahl oder unbefugter Batterieentnahme. Ausführung kunststoffbeschichtet, weiß. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. UL-geprüft. Weitere Versionen auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.38.60.00	Schutzkorb für Rauchmelder	bis 125 mm Durchmesser*	36,95 €

\* Schutzkörbe mit anderen Maßen: siehe Netto-Liste

# Prüfsystem Solo

## Für Rauch-, Wärme- und CO-Melder

**Für Errichter und Prüfer von Brandschutz- und Sicherheitssystemen sowie das betriebliche Sicherheitswesen.**

Das Prüfsystem Solo ermöglicht Rauchmelder-Aerosol-Tests ohne Leiter oder Arbeitsbühne. Je nach Ausstattung können Prüfungen bis zu einer Deckenhöhe von 9 Metern durchgeführt werden. Dank der abgeschirmten Prüfhaube sind die Tests sparsam und wenig zeitaufwendig. Die speziell auf das System abgestimmten Prüfaerosole A5/A10 garantieren rückstandsfreie Prüfungen, was bei sensiblen Rauchmeldern besonders wichtig ist.



## Prüfhaube 330 · 332

Solo Prüfhauben wurden gezielt für den täglichen Einsatz bei Rauchmeldertests entwickelt. Durch ihre spezielle Feder-Mechanik sind sie besonders sparsam im Aerosolverbrauch. Der geringe Federdruck ermöglicht auch den Einsatz bei abgehängten Deckenkonstruktionen. Die klare Prüfhaube erlaubt darüber hinaus eine Überwachung der Melder-LED während der Prüfung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.14.00	Prüfhaube Solo 330	für Rauchmelder bis 110 mm Ø	369,50 €
1.48.15.00	Prüfhaube Solo 332	für Rauchmelder bis 130 mm Ø	429,00 €



## Prüfhaube 461 für Wärmemelder

Schnurloses Heißluft-Wärmemelder-Testgerät zum professionellen Testen von Wärme- bzw. Hitzemeldern. Die einzigartige Cross-Air-Technology mit Infrarot-Aktivierung richtet erhitzte Luft quer auf den Sensor. So wird vermieden, dass Bauteile des Wärmemelders beschädigt werden. Lieferung inkl. Schnellladegerät und 2 Akkus.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.51.00	Prüfhaube Solo 461	für Wärmemelder bis 110 mm Ø (inkl. Akku)	1.235,00 €

NEU



## Prüf-Set Solo 365 - aerosolfrei

Das innovative neue Solo 365 Prüfgerät testet Rauchmelder ohne Einsatz von Prüfaerosol. Per Autostart wird mit Hilfe der Solo ES3-Rauchpatronen automatisch Rauch generiert, der eine schnelle, einfache und saubere Prüfung von bis zu 300 Meldern ermöglicht. Optional kann ein Reinigungsmodus wiederholte Alarne verhindern. Die Solo ES3-Patronen sind ungefährlich. Sie stehen nicht unter Druck und können überall gelagert und einfach transportiert werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.40.00	Prüf-Set Solo 365	elektronisches Rauchmelder-Testgerät	1098,00 €
1.48.41.00	Rauchkartusche ES3	für Solo 365	29,95 €



## Melderpflücker

Solo-Melderpflücker können durch Drehung der farbcodierten Greifer dem Meldertyp angepasst werden und sind für die meisten Rauchmelder universell einsetzbar (Durchmesser von 65 bis 110 mm). Der Melderpflücker verfügt über ein spezielles Gelenk, um das Werkzeug beim Gebrauch immer parallel zur Decke zu halten. So können auch Melder montiert werden, die nicht direkt von unten zugänglich sind.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.16.00	Melderpflücker Solo 200	für verschiedene Rauchmelder-Fabrikate	384,50 €



## Fiberglasstangen

Solo-Fiberglasstangen bestehen aus leichtem, strapazierfähigem Kunststoff und können als Halter für Prüfhauben und Melderpflicker sowie als Verlängerung für alle Prüfsysteme verwendet werden. Sie sind bis zu einer Deckenhöhe von ca. 9 Metern kombinierbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.11.00	<b>Verlängerungsstange Solo 101</b>	Fiberglas, Länge 113 cm	142,30 €
1.48.13.00	<b>Teleskopstange Solo 108</b>	Fiberglas, Länge 113 cm – 250 cm	330,50 €
1.48.12.00	<b>Teleskopstange Solo 100</b>	Fiberglas, Länge 127 cm – 450 cm	635,30 €



### Solo Prüf-Aerosol

Aerosol zur Rauchmelderprüfung, einsetzbar in Prüfhauben vom Typ Solo 330 und 332. Anerkannt von allen führenden Herstellern von Rauchmeldern.



### Taschen-Set Solo 610

Für sicheren Transport und die sorgfältige Lagerung von allen notwendigen Solo-Systemkomponenten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.02.10	<b>Prüf-Aerosol Solo A10S, 250 ml</b>	für ca. 300 Prüfungen	42,95 €
1.48.07.00	<b>Prüf-Aerosol Solo A5, 250 ml</b>	für ca. 300 Prüfungen	30,95 €
1.48.17.00	<b>Taschen-Set Solo 610</b>	Tasche u. Futteral	219,95 €



## Prüfsystem Sets

Set-Bezeichnung	810	808	809	811	812	822	823
Deckenhöhe	bis 2,5 m	bis 4 m	bis 6 m	bis 6 m	bis 8 m	bis 6 m	bis 9 m
Prüfhaube für Rauchmelder Solo 330		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiberglas Verlängerungsstange Solo 101		✓				2 ×	3 ×
Teleskopstange bis 250 cm Solo 108			✓				
Teleskopstange bis 450 cm Solo 100				✓	✓	✓	✓
Melderpflicker Solo 200					✓	✓	✓
Taschen-Set Solo 610				✓	✓	✓	✓
Prüfhaube für Wärmemelder Solo 461						✓	✓
Artikelnummer	1.48.10.00	1.48.08.00	1.48.09.00	1.48.81.00	1.48.82.00	1.48.84.00	1.48.83.00
VK netto	477,30 €	654,90 €	953,70 €	1.480,00 €	1.745,00 €	2.630,00 €	3.045,00 €



Für Errichter und Prüfer von Brandschutz- und Sicherheitssystemen sowie das betriebliche Sicherheitswesen.

Testifire ist das weltweit erste 3-in-1 Sensorprüfgerät mit optionalem Kommunikationsmodul und Protokollierfunktion. Durch sein Design ermöglicht das Melderprüfgerät die schnelle und effiziente Prüfung von Rauch-, Wärme- und CO-Meldern und kann sequentiell oder gleichzeitig prüfen. Testifire ist UL-zertifiziert und wurde von führenden Herstellern von Brandmeldeanlagen weltweit freigegeben.



## Prüfkopf 1000 / 2000



Rauch-Kartusche (blau)  
CO-Kartusche (grün)

Aerosolfreies Prüfgerät zur professionellen, schnellen und effizienten Prüfung von Rauch- und Wärmemeldern. Mit dem Prüfkopf 2000 können zusätzlich Kohlenmonoxidmelder geprüft werden. Die Prüfmittel werden in nur einem Prüfkopf während der Prüfung erzeugt, diese kann wahlweise einzeln, nacheinander oder gleichzeitig erfolgen. Zusätzlicher Reinigungsmodus zur Alarmrücksetzung der Sensoren.

Sichere und rückstandsfreie Prüfung ohne Einsatz gefährlicher Stoffe. Das vollkommen ungiftige Prüfmittel wird mit Hilfe austauschbarer Kartuschen generiert, die weder unter Druck stehen noch gefährliche Substanzen enthalten. Testifire ist UL-zertifiziert und wurde von führenden Brandmelderherstellern weltweit freigegeben. Auch geeignet für die Prüfung von Multisensor-Meldern.



Testifire Fernbedienung

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.64.00	<b>Testifire 2000 Prüfkopf</b>	für Rauch-, Wärme- und CO-Melder Tests inkl. 1 x Rauch-Kartusche TS3 und 1 x CO-Kartusche TC3	<b>1.990,00 €</b>
1.48.60.00	<b>Testifire 1000 Prüfkopf</b>	für Rauch- und Wärmemelder Tests inkl. 1 x Rauch-Kartusche TS3	<b>1.590,00 €</b>
1.48.69.00	<b>Testifire Rauchkartusche TS3</b>	für Testifire Prüfkopf 1000 und 2000	<b>70,10 €</b>
1.48.69.02	<b>Testifire CO-Kartusche TC3</b>	für Testifire Prüfkopf 2000	<b>70,10 €</b>
1.48.69.04	<b>Testifire 25, Smart Control</b>	Fernbedienung für Testifire Prüfköpfe	<b>138,00 €</b>


**Prüfsystem Sets**

						
Set-Bezeichnung	<b>1001</b>	<b>6001</b>	<b>9001</b>	<b>2001</b>	<b>6201</b>	<b>9201</b>
Deckenhöhe		bis 6 m	bis 9 m		bis 6 m	bis 9 m
	✓	✓	✓			
				✓	✓	✓
	2 ×	2 ×	2 ×	2 ×	2 ×	2 ×
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓
		✓	✓		✓	✓
			3 ×			3 ×
		✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Artikelnummer	1.48.61.00	1.48.62.00	1.48.63.00	1.48.65.00	1.48.66.00	1.48.67.00
VK netto	1.945,00 €	3.210,00 €	3.530,00 €	2425,00 €	3.590,00 €	3.995,00 €

# CO- und Gasmelder von D-SECOUR.

Zu einem umfassenden Schutz für Wohn- und Arbeitsräume gehören neben dem Brandschutz auch Gasmelder. Denn Gas ist statistisch eine genauso große Bedrohung für Leib und Leben wie Feuer: Gelangt zum Beispiel hochgiftiges Kohlenmonoxid in die Raumluft, besteht binnen kürzester Zeit Lebensgefahr.

Aber auch langfristig leicht erhöhte Werte – zum Beispiel durch ein Leitungsleck oder verschlossene Abluft – führen zu schweren Gesundheitsschädigungen. Die Melder unterscheiden zwischen Gasen wie Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Propan, Methan und Butan, vergleichen langfristige Werte und warnen vor akuter Gefahr.



## CO<sub>2</sub>-Monitor

NEU



Der neue CO<sub>2</sub>-Monitor liefert detaillierte Informationen zur Luftqualität in Innenräumen sowie Hinweise zu notwendigen Maßnahmen. Insbesondere in hoch frequentierten Innenräumen, wie z.B. in Klassenzimmern, Besprechungs- oder Schulungsräumen, Kindergärten, Gastronomie, etc. kann es schnell zu einer zu hohen CO<sub>2</sub>-Konzentration kommen. Diese kann als unangenehm empfunden werden und zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Deshalb sind Kohlendioxid-Melder (CO<sub>2</sub>) bereits in einigen Ländern für Innenräume vorgeschrieben.

- großes multifunktionales LCD-Display
- Warnung gem. Ampelsystem
- Langzeitmessung bis zu 7 Tage
- 10 Jahre Sensordauer
- 12 Stunden Batterie-Backup
- Auto-Reset-Funktion



Stromversorgung



Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
Versorgung ..... 230V AC  
Notstromversorgung ..... 12 Std.  
Temperaturbereich ..... -5 ° bis +50 ° C  
CO<sub>2</sub>-Sensor ..... 400 - 5000 ppm  
Zertifizierungen ..... EN50543:2011+AC:2014

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.24.50.00	CO <sub>2</sub> -Melder	mit großem Monitor	99,00 €



## Gasalarm / CO-Alarm



Der Profi-Gasalarm dient zur sicheren Detektion von Propan-, Butan- und Methangassen. (Die CO-Alarm-Variante detektiert Kohlenmonoxidgase gemäß EN 50291). Hochwertige Ausführung mit verschiedenen Optionen zur Aktivierung von externen Signalgebern oder Zentralen durch separaten Relais- und Sirenenausgang. Dieser Gasmelder wurde komplett in Deutschland gefertigt und vom TÜV gastechnisch und elektrisch geprüft.

- potentialfreier Relaiskontakt
- separater Sirenenausgang
- Auto-Reset-Funktion

Für den gewerblichen  
und privaten Bereich.  
Auch in der 12V-Version erhältlich.

Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
Versorgung ..... 230V AC  
Relaisausgang ..... 5 A / 230V AC  
Sirenenausgang ..... 12V DC / max. 200 mA  
Temperaturbereich ..... -10 ° bis +40 ° C  
Ansprechempfindlichkeit Gasalarm:  
Propan 0,3 % / Butan 0,2 % / Methan 0,4 %  
Ansprechempfindlichkeit CO-Alarm:  
0 / 100 / 300 ppm gem. EN 50291  
Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)



Entspricht:




Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.25.16.00	Gasalarm S/200-P	230V AC für Stadt-, Erd- und Flaschengas	158,90 €
1.25.18.00	CO-Alarm S/200-C	230V AC für Kohlenmonoxid	177,80 €



# CO-Alarm X10-D.2

## Kohlenmonoxidmelder mit Langzeit-Sensor

10 JAHRE  
SENSOR-  
LEISTUNG

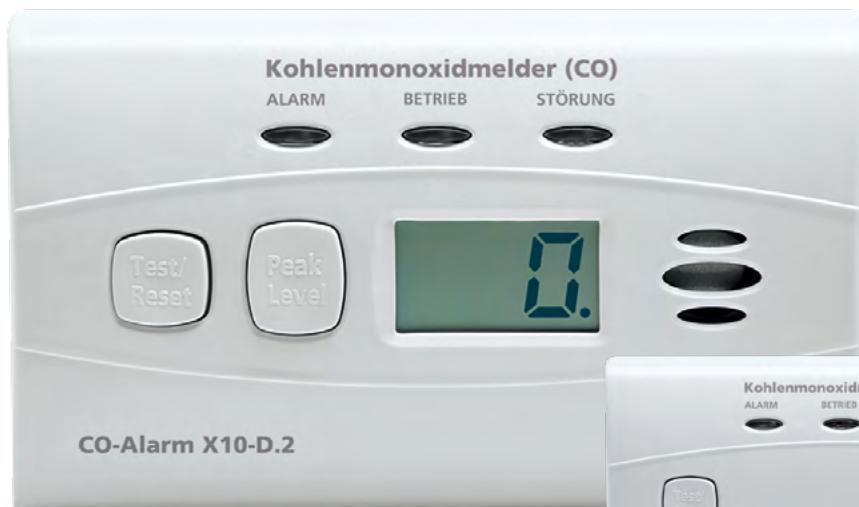

Originalgröße!



CO-Alarm X10.2  
Variante ohne Display



Integrierte Lithium-Zelle für 10 Jahre  
garantierte Stromversorgung



10 Jahre Garantie



Ansprechempfindlichkeit	..... 50 / 100 / 300 ppm
Warnsignal	..... ca. 85 dBA / 3m
Versorgung	..... 3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit	..... bis 95 %
Temperaturbereich	..... 0 ° bis +40 °C
Zertifizierungen	..... BSI gem. EN 50291:2010
Weitere Infos	..... <a href="http://www.d-secur.de">www.d-secur.de</a>

KIDDE hat mit den CO-Meldern der X10-Serie eine echte Weltneuheit vorgestellt:  
Erstmals waren EN-zertifizierte Kohlenmonoxidmelder mit einer Betriebsdauer von  
10 Jahren erhältlich.

Der neue KIDDE CO-Alarm X10.2 verfügt über eine weiterentwickelte Sensorik.  
Eine integrierte 10-Jahres-Stromversorgung und 10 Jahre Garantie bieten höchste  
Sicherheit bei Austritt von Kohlenmonoxid. Die Alarmierung erfolgt in zeitlicher  
Abhängigkeit zur gemessenen CO-Konzentration in der Raumluft, das bedeutet:  
rechtzeitige Warnung, bevor es gefährlich wird.

Darüber hinaus zeigt beim X10-D.2 ein großes Display den gemessenen CO-Wert in  
der Raumluft an. Die Spitzenwertfunktion stellt sicher, dass ein CO-Austritt auch nach  
längerer Abwesenheit zuverlässig angezeigt wird.

Für den privaten Wohnbereich und  
die Wohnungswirtschaft geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.77.00	<b>Kidde CO-Alarm X10-D.2</b>	mit Display und Spitzenwertspeicher	39,90 €
1.37.76.00	<b>Kidde CO-Alarm X10.2</b>	Variante ohne Display	29,90 €

# Brandschutz-Produkte für mehr Sicherheit



reddot design award  
best of the best 2012



## Firephant® Feuerlöscher

Design-Feuerlöscher aus Schweden


### Unsichtbare Wandhalterung

Einfach mit einer Hand einrasten und im Notfall blitzschnell lösen.



Firephant Kompaktlöscher stehen nicht im Keller oder sonst wo im Abseits. Diesen neuen, wunderschönen Feuerlöscher mit preisgekröntem Designkonzept platziert man gern an prominenter Stelle. Und er ist im Notfall gerade deshalb sofort zur Hand. Seine innovative benutzerfreundliche Funktion erklärt sich dabei von selbst: eine Hand, ein Knopfdruck, einfach sicher!

Der Clou: Dank der mitgelieferten Wandhalterung saugt sich der Löscher beinahe auf der Wand fest und hängt frei im Raum.



- Pulverlöscher (1kg) mit hohem Löschrating
- kleiner als ein DIN A4 Blatt
- ergonomische Form, intuitiv nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- preisgekröntes Design

Brandklasse .....	A B C
Löschmittel.....	Pulver
Rating .....	8 A 34 B C
Höhe .....	279 mm
Durchmesser.....	114 mm
Gewicht .....	2380 g
Farbe .....	rot oder weiß
Zertifizierungen .....	CE, DIN EN3
Weitere Infos .....	<a href="http://www.d-secur.de">www.d-secur.de</a>

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.46.01.00	Firephant weiß	● 1 kg Designfeuerlöscher, weiß	39,00 €
1.46.02.00	Firephant rot	● 1 kg Designfeuerlöscher, rot	39,00 €



## Feuerlöscher-Entnahme-Alarm

Wirksamer Schutz gegen Diebstahl und Missbrauch



Der Alarm warnt mit lautem Signal (95 oder 98 dBA/1 m), sobald der Löscher aus der Halterung genommen wird. Verhindert Diebstahl und Missbrauch und erzeugt im Brandfall ein zusätzliches Warnsignal. Passend für alle gängigen Feuerlöschertypen.

- einfache Montage dank Batteriebetrieb
- inkl. 9V-Blockbatterie und Spezialwerkzeug zur Sicherheitsverschraubung

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	VK netto
1.38.52.00	Feuerlöscher-Entnahme-Alarm	15 x 15 x 8,5 cm	91,50 €



## Exit-Stop Tür-Überwachung

Sicherung von Notausgängen gegen unbefugtes Öffnen

NEU



Exit-Stop ist ein unabhängiges Sicherheitsgerät, das ein unbefugtes Öffnen von Notausgängen oder Türen mit einem lauten Alarmton überwacht. Verschiedene Alarmarten, eine verzögerte Aktivierung und die Installation des Kontaktgebers bis zu 300 mm vom Gerät entfernt ermöglichen einen flexiblen Einsatz.

Lieferung inkl. 9V-Alkalinebatterie, Schlüssel, Montage-Set und Einbauanleitung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	VK netto
1.38.53.00	Exit-Stop	Tür- u. Fenstersicherung/Alarm	159,00 €



## Universal-Löschecke

Swiss-Made – mit extrem hohem Hitzewiderstand



FlameStop Löschecken werden aus dem hochwertigen Glasgewebe K 3/1 gefertigt und mit halogenfreiem Flammschutzmittel imprägniert. Kunststoffhülle aus schwerentflammarem Material, eine Hakenöse zur problemlosen Anbringung und zwei Ziehbänder garantieren die blitzschnelle Einsatzbereitschaft.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.27.10.00	Löschecke FS 100	Maße 100 x 100 cm	29,50 €
1.27.15.00	Löschecke FS 180	Maße 125 x 180 cm	49,50 €



## Küchen-Löschecke

aus hochwertigem Glasfasergewebe



Viele Brände entstehen am Küchenherd. Eine Löschecke ersticht Fettbrände rasch und problemlos, denn diese Brände dürfen niemals mit Wasser gelöscht werden.

Die Qualitäts-Löschecke von D-Secour wird in einer Slim-Pack-Wandhalterbox geliefert. Ziehbänder ermöglichen die blitzschnelle Entnahme.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.38.12.00	Löschecke	110 x 110 cm, Wandbox rot	32,95 €
1.38.32.00	Löschecke	120 x 180 cm, Wandbox rot	49,50 €



## Löschecke

aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe



Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.08.52.00	Gloria Löschecke GLD1	120 x 180 cm	39,95 €



# »KLETTER-FIX«

Die kleinste Rettungsleiter der Welt



10 Jahre Garantie



Internationales Patent



Qualität gem. DGUV 208-013  
(ehem. BGI 638)



Normalausführung  
KF-Kompakt-N



mit Abstandhaltern  
KF-Kompakt-A



Blitzschnell, ohne Kraftaufwand einsatzbereit

Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen. Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum. Dabei sind Kletter-Fix Rettungsleitern wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar.

Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft in Deutschland gefertigt und sind seither in mehr als 50 Ländern im Einsatz.

Kletter-Fix gibt es mit und ohne Abstandhalter. Verläuft der Fluchtweg über Balkon, Dachvorsprung oder Fassaden mit vorstehenden Fensterbänken, wählen Sie die Normalausführung (-N). Für den Abstieg an glatten Fassaden empfiehlt sich die Ausführung mit fest verbundenen Abstandhaltern (-A) an jeder zweiten Sprosse.

Sprossenbreite.....	330 mm
Sprossenabstand.....	315 mm
Tragseilabstand.....	303 mm
Abstand zur Wand.....	150 mm (Ausführung -A)
Belastbarkeit	
Leiter gesamt.....	max. 2 Personen
Sprosse einzeln.....	1,5 kN ( $\approx$ 150 kg)
Bauart.....	gem. DGUV 208-013 (ehem. BGI 638)
Weitere Infos .....	<a href="http://www.d-secur.de">www.d-secur.de</a>

- Made in Germany
- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten
- sehr kleines Packmaß
- 33 cm schmal / Trittfäche: 30 cm
- TÜV-geprüfte Belastbarkeit
- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung
- weltweit mehr als 10.000-mal im Einsatz
- Leiter und Stahlhaken im stabilen Tragekarton





Normalausführung




mit Abstandhaltern

## KF-Kompakt-N

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.10.00	<b>KF-Kompakt-N5</b>	Länge: 5 m Stockwerke: 2 3,2 kg	<b>151,30 €</b>
1.01.11.00	<b>KF-Kompakt-N8</b>	Länge: 8 m Stockwerke: 3 4,4 kg	<b>222,70 €</b>
1.01.12.00	<b>KF-Kompakt-N12</b>	Länge: 12 m Stockwerke: 4 6,1 kg	<b>316,90 €</b>

## KF-Kompakt-A

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.20.00	<b>KF-Kompakt-A5</b>	Länge: 5 m Stockwerke: 2 3,8 kg	<b>212,30 €</b>
1.01.21.00	<b>KF-Kompakt-A8</b>	Länge: 8 m Stockwerke: 3 5,3 kg	<b>325,90 €</b>
1.01.22.00	<b>KF-Kompakt-A12</b>	Länge: 12 m Stockwerke: 4 7,4 kg	<b>471,60 €</b>



## Abstandsprofil

Abstand zu glatten Fassaden, auch wenn Sie sich für die „N-Version“ entschieden haben: Das Profil ist variabel einsetzbar und wird einfach auf die oberste auf der Wand aufliegende Sprosse geklemmt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.92.00	<b>KF-Abstandsprofil</b>	zum Einklemmen	<b>25,50 €</b>



## Wandanker

als fester Anschlagpunkt bei zuvor festgelegten Fluchtwegen, z. B. zu Hause oder im Büro. Inklusive Schrauben und Beton-Dübel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.90.00	<b>KF-Wandanker/F</b>	feuerverzinkt	<b>47,30 €</b>
1.01.91.00	<b>KF-Wandanker/W</b>	kunststoffbeschichtet weiß	<b>48,10 €</b>



## Wandbox

zur ortsfesten Aufbewahrung von Kletterfix-Rettungsleitern.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.95.00	<b>KF-Wandbox-N</b>	für N-Leitern bis 12 m Länge	<b>78,00 €</b>
1.01.96.00	<b>KF-Wandbox-A</b>	für A-Leitern bis 12 m Länge	<b>84,00 €</b>

FÜR  
PROFIS



## KF-Module

KF-Module sind primär für den professionellen Einsatz in Betrieben und bei Feuerwehren vorgesehen. Die Leitern werden in einer Standardlänge von 4 Metern gefertigt und können mit Karabinerhaken und Kauschen (im Lieferumfang) miteinander verbunden werden. Drei Einsatzkräfte können so einen bis zu 12 Meter langen Rettungsweg bilden. KF-Module werden in wenigen Sekunden miteinander verbunden und bieten dadurch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Abstand zwischen zwei verbundenen Modulen beträgt, ebenso wie der Sprossenabstand, 315 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.50.00	<b>KF-Modul-N</b>	Länge: 4 m 2 kg	<b>131,70 €</b>
1.01.60.00	<b>KF-Modul-A</b>	Länge: 4 m 3 kg	<b>194,70 €</b>

# Gut, dass einer aufpasst.

D-SECOUR GmbH  
Emil-von-Behring-Str. 6  
28207 Bremen

Telefon: 0421 - 432 800  
Fax: 0421 - 432 80 20

E-Mail: [info@d-secur.de](mailto:info@d-secur.de)  
[www.d-secur.de](http://www.d-secur.de)

---

Ihr Partner für zuverlässigen Brandschutz

